



Schwimmerbausatz für Flugmodelle mit ca. 800-1200gr. Abfluggewicht

1.

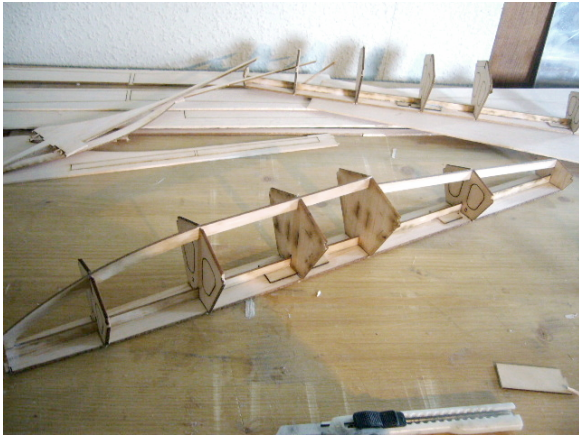

2.

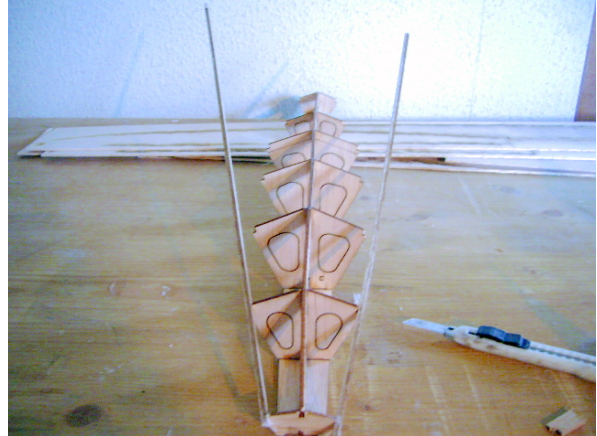


3.



4.



5.

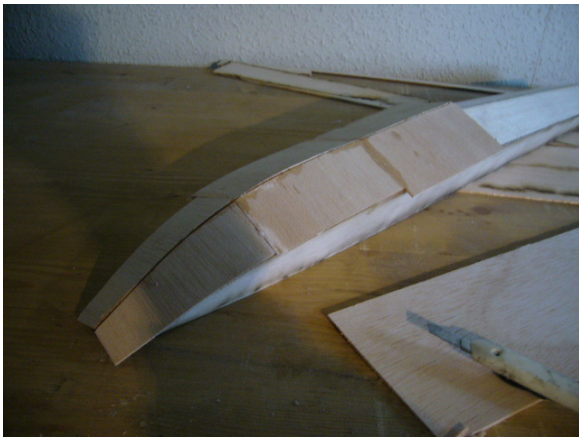

6.



7.



8.



9.



10.



Die Schwimmer können z.B. wie oben abgebildet mit einer Lage 25gr/m² GFK überzogen werden.
Alternativ eignet sich auch Parkettlack um die Oberfläche Wasserdicht zu machen.

Die Befestigung am Modell erfolgt in Eigenregie. Wir empfehlen die Schwimmer so zu montieren das der Schwerpunkt des Modells ca. 1cm vor der Abrißkante der Schwimmer liegt.

Als Streben haben sich Alu-Flachstangen ca. 7,5x1,5mm oder Carbonstäbe bewährt. Der original Fahrwerksbügel des Modells kann meist weiterverwendet werden.

Um einen besseren Geradeauslauf zu erreichen können an den Laufflächen Leisten angebracht werden.

Je nach Modell ist es sinnvoll an der inneren Kante einen Spritzschutz (z.B. ABS Streifen) anzubringen. Dies verhindert Spritzwasser im Propellerkreis (bremst sehr stark !)